


SALVAVERDE

ZĀLIENA REŽĢIS

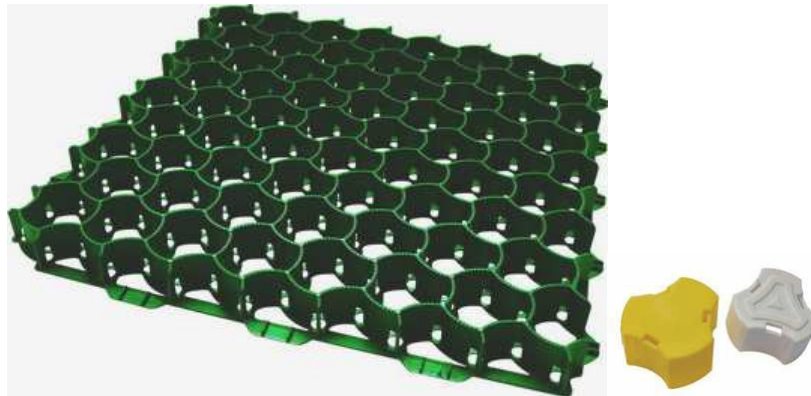

SALVAVERDE sistēma

SALVAVERDE ir ideāls risinājums zaļo zonu un piebraucamo ceļu veidošanai:

- Izturīgs pret automašīnu pārvietošanos
- Aizsargā zālāja sakņu sistēmu
- Lieliski novada lietussūdeni (caurlaidība 95%)

Zāliena režģa plāksnes ieklāj uz līdzenas, noblīvētas virsmas.

SALVAVERDE sistēma neierobežo ratiņkrēslu, bērnu ratiņu, divriteņu, kā arī zāles pļaujmašīnu pārvietošanos. Veidojot autostāvvietas, šūnas var aizpildīt ar speciāliem marķēšanas vāciņiem dzeltenā un baltā krāsā.


Priekšrocības

- 95% virsmas caurlaidība
- šūnu ģeometrija ļauj izveidoties pilnvērtīgai zālāja sakņu sistēmai, kā arī pasargā to no izmīdīšanas
- SALVAVERDE tiek izgatavots no otrreiz pārstrādātiem materiāliem
- Termālo izplešanos regulē plākšņu savienojuma vietas
- Ātra un viegla uzstādīšana
- Plākšņu apakšējā daļā esošie izvirzījumi pasargā no režģa izkustēšanās grunts sēšanās vai auto bremsēšanas gadījumos

Šūnas pilda ar melnzemi, kompostu, kūdru vai smiltīm

SALVAVERDE
Izlīdzinošā kārta
(smiltis)

Grunts

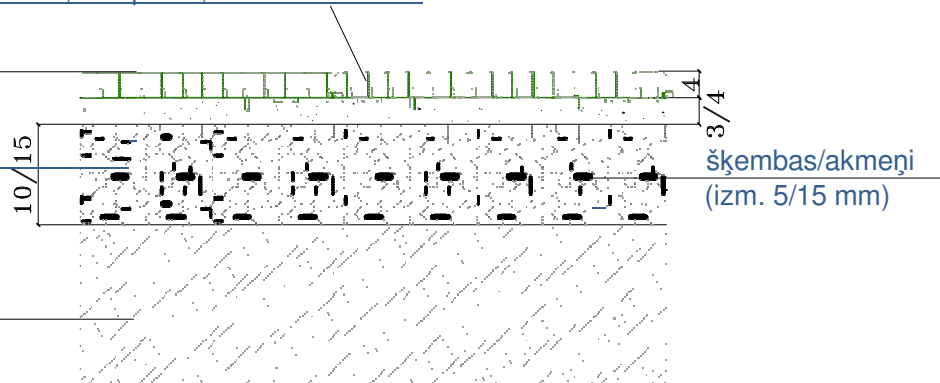

TEHNISKIE DATI

Materiāls	PE HD, UV noturīgs
Ūdens caurlaidība	95%
SALVAVERDE® - A tipa plāksnes	4 kg/m ²
SALVAVERDE® - B tipa plāksnes	4 kg/m ²
Slodzes noturība	350 t/m ² (t = 20 °C)
	280 t/m ² (t = 80 °C)
	280 t/m ² (t = 120 °C)
Punkta slodzes noturība	15t uz 30x30cm
SALVAVERDE® - A tipa izmēri	50 x 50 x H4 cm (4 gab = 1 m²)
SALVAVERDE® - B tipa izmēri	58 x 58 x H4 cm (3 gab = 1 m²)
Termoizplešanās	< 0,9 % (t = 120 °C)
Ekspluatācijas temperatūra	-40 ÷ +100 °C
SALVAVERDE® - A iepakojums	60 m ² / paletē (100 X 120 X H230 cm)
SALVAVERDE® - B iepakojums	75 m ² / paletē (120 X 120 X H240 cm)

